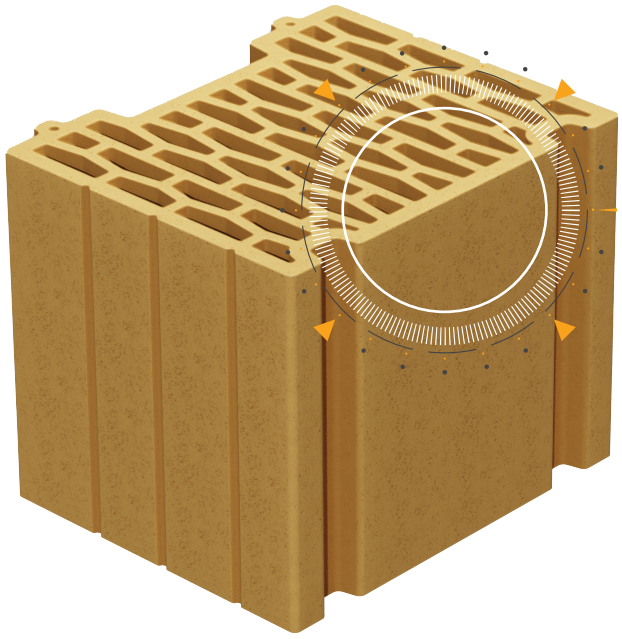


29 FORTE EVOCERAMIC

Cărămidă cu locaș mortar, pentru pereți exteriori și interiori, portanți și neportanți cu elemente de ghidaj.

DATE TEHNICE

Dimensiuni	240/290/238 mm
Rezistență la transfer termic (R)	1.46 m^2K/W
Conductivitate termică ($\lambda_{10, uscat, element}$)	0.199 W/mK
Rezistență medie la compresiune ($f_{b,med}$)	15 N/mm^2
Volum de goluri	< 50%
Greutate medie/cărămidă	cca. 13.5 kg
Densitate aparentă	cca. 775 kg/m^3
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m^3 de zidărie	57.5 buc.
Nr. cărămizi/m^2 de zidărie	16.5 buc.
Consum de mortar/m^3 de zidărie	99 litri/m^3
Consum de manoperă/m^3 de zidărie	3.22 ore/m^3

MODALITATE DE LIVRARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	96 buc./palet
Nr. m^3 de zidărie/palet	1.67 m^3/palet