


ACCESIBILĂ | DURABILĂ | ROMÂNEASCĂ

## Fișă tehnică a modelului **NAPOCA** R170L1

### Descriere produs

Căramidă aparentă destinată finisării fațadelor sau pereților interiori. Aceasta este fabricată din argile naturale, prin procesul de extrudare, urmat de o ardere la temperaturi superioare de peste 1150 °C

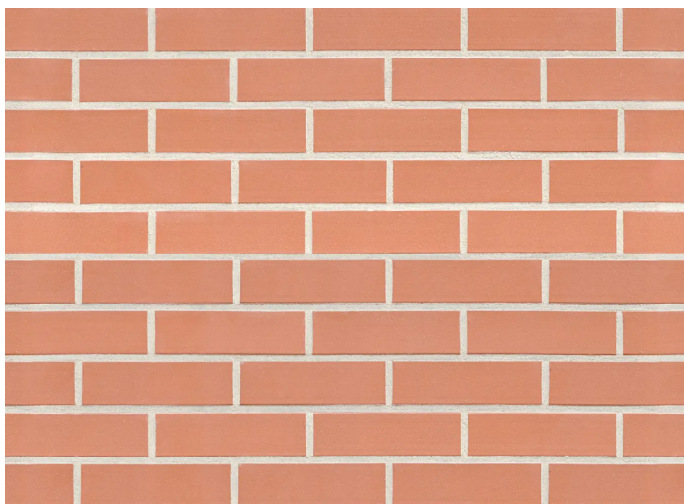


Culoare

roșu

Suprafața

lisă

### Grosime 9 mm



Căramizi



Colțare



Elemente de colț

Cod articol

**R170L109**

**KR170L109**

**R170L10945**

Format (mm)

Lungime x Înălțime x Grosime

**NF 240 x 71 x 9**

**240/115 x 71 x 9**

**240/115 x 71 x 9**

Greutate

**0,370 kg/buc**

**0,48 kg/buc**

**0,48 kg/buc**

Nr buc / cutie

**54**

**20**

**28**

Nr cutii / palet

**72**

**66**

**66**

Necesar - fără rost

**58,69 buc/mp**

**14,08 buc/ml**

**14,08 buc/ml**

Necesar - rost 10 mm

**49 buc/mp**

**12,34 buc/ml**

**12,34 buc/ml**



Necesar - rost 12 mm

**48 buc/mp**

**12,05 buc/ml**

**12,05 buc/ml**

## Grosime 14 mm



|                                             | Cărămizi                | Colțare                  | Elemente de colț         |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cod articol                                 | <b>R170L114</b>         | <b>KR170L114</b>         | <b>R170L11445</b>        |
| Format (mm)<br>Lungime x Înălțime x Grosime | <b>NF 240 x 71 x 14</b> | <b>240/115 x 71 x 14</b> | <b>240/115 x 71 x 14</b> |
| Greutate                                    | <b>0,550</b> kg/buc     | <b>0,74</b> kg/buc       | <b>0,74</b> kg/buc       |
| Nr buc / cutie                              | <b>36</b>               | <b>15</b>                | <b>22</b>                |
| Nr cutii / palet                            | <b>72</b>               | <b>66</b>                | <b>66</b>                |
| Necesar - fără rost                         | <b>58,69</b> buc/mp     | <b>14,08</b> buc/ml      | <b>14,08</b> buc/ml      |
| Necesar - rost 10 mm                        | <b>49</b> buc/mp        | <b>12,34</b> buc/ml      | <b>12,34</b> buc/ml      |
| Necesar - rost 12 mm                        | <b>48</b> buc/mp        | <b>12,05</b> buc/ml      | <b>12,05</b> buc/ml      |

## Date tehnice

|                                                            |                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Grupa de produse SR EN 14411:2012                          | <b>Grupa A IIb.</b>                            |
| Standardul de referință                                    | <b>SR EN 14411:2012</b>                        |
| Absorbție de apă SR EN ISO 10545-3                         | <b>6% &lt; Eb ≤ 10%</b>                        |
| Rezistența la îngheț SR EN ISO 10545-12                    | <b>Rezistă</b>                                 |
| Coeficientul de dilatare termică liniară SR EN ISO 10545-8 | <b>max. 8 x 10<sup>-6</sup> K<sup>-1</sup></b> |
| Conținut săruri solubile active SR EN 772-5:2002           | <b>Clasa S2</b>                                |
| Rezistența la încovoiere SR EN ISO 10545-4                 | <b>min. 17,5 N/mm<sup>2</sup></b>              |
| Rezistența la șoc termic SR EN ISO 10545-9                 | <b>Rezistă</b>                                 |
| Reacția la Foc                                             | <b>Clasa A1</b>                                |

## Recomandări la montaj

|                   |                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adeziv recomandat | <b>Clasa C2TES1</b>                                                                                 |
| Chit recomandat   | <b>Chit pentru rosturi mineral, hidrofoab, flexibil, cu uscare hidraulică, în stare semi-uscată</b> |

Având în vedere că este un produs natural, variațiile de nuanță și micile imperfecțiuni sunt caracteristici intrinseci.

La punerea în operă se recomandă utilizarea plăcilor provenite din mai multe cutii, pentru a obține un amestec omogen.

Este indicat să achiziționați de la început întreaga cantitate necesară, asigurându-vă astfel că toate plăcile provin din același lot.

Montajul plăcilor de cărămidă aparentă trebuie realizat la o temperatură a aerului și a suportului cuprinsă între 5 și 30 °C.