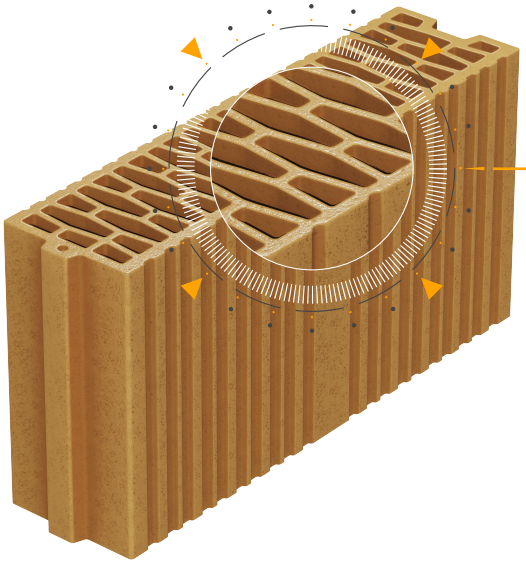


12NF

EVOCERAMIC

Cărămidă cu nut și feder, pentru pereți de compartimentare

DATE TEHNICE

Dimensiuni	460/120/238 mm
Indice de izolare acustică (Rw)	40 dB
Rezistență medie la compresiune ($f_{b,med}$)	7. 5 N/mm^2
Volum de goluri	< 55%
Greutate medie/cărămidă	cca. 9 kg
Densitate aparentă	cca. 725 kg/m^3
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m^3 de zidărie	72 buc.
Nr. cărămizi/m^2 de zidărie	9 buc.
Consum de mortar/m^3 de zidărie	52 litri/m^3
Consum de manoperă/m^3 de zidărie	2. 55 ore/m^3

MODALITATE DE LIVRARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	96 buc./palet
Nr. m^3 de zidărie/palet	1.32 m^3/palet