
12NF-L

EVOCERAMIC

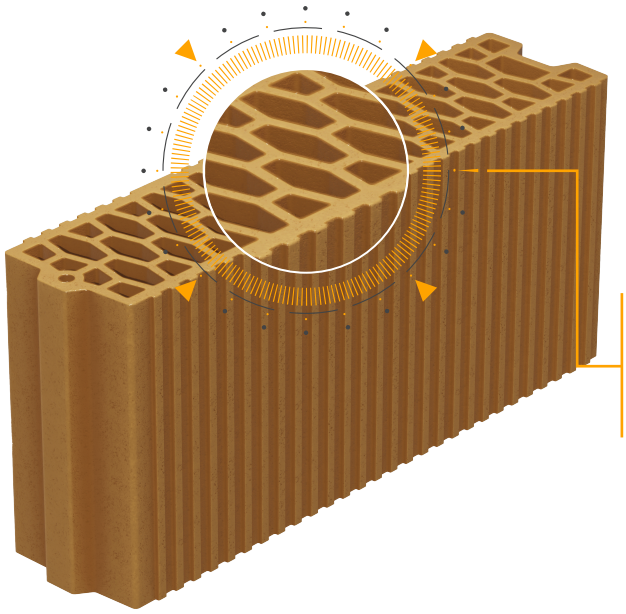

Cărămidă cu nut și feder, cu lungime extinsă, pentru pereți de compartimentare.

DATE TEHNICE

Dimensiuni	495/120/238 mm
Rezistență la transfer termic (R)	0,390
Conductivitate termică echivalentă (λ10, uscat, element)	0,309
Rezistență medie la compresiune ($f_{b,med}$)	7. 5 N/mm^2
Volum de goluri	≤ 55%
Greutate medie/cărămidă	cca. 11,6 kg
Densitate aparentă	cca. 770 kg/m^3
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m^3 de zidărie	67 buc.
Nr. cărămizi/m^2 de zidărie	8 buc.
Consum de mortar/m^3 de zidărie	52 litri/m^3
Consum de manoperă/m^3 de zidărie	2. 37 ore/m^3

MODALITATE DE AMBALARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	96 buc./palet
Nr. m^3 de zidărie/palet	1.43 m^3/palet