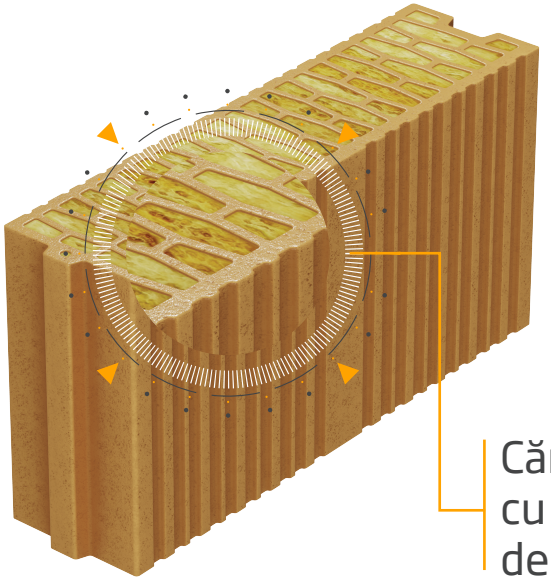


# 12 VB EVOCERAMIC

Cărămidă izolantă cu vată bazaltică cu nut și feder, pentru pereți de compartimentare

## DATE TEHNICE

| | |
|---|---|
| Dimensiuni | 460/120/238 mm |
| Rezistență termică element (metoda prin calcul P4) conform SR EN 1745:2012 SR EN ISO 6946:2017 | 1.594 $m^2K/W$ |
| Indice de izolare acustică (Rw) | 44 dB |
| Rezistență medie la compresiune ($f_{b,med}$) | 7. 5 $N/mm^2$ |
| Greutate medie/cărămidă | cca. 9.6 kg |
| Densitate aparentă | cca. 760 $kg/m^3$ |
| Reacția la foc | Clasa A1 |
| Nr. cărămizi/$m^3$ de zidărie | 72 buc. |
| Nr. cărămizi/$m^2$ de zidărie | 9 buc. |
| Consum de mortar/$m^3$ de zidărie | 52 $litri/m^3$ |
| Consum de manoperă/$m^3$ de zidărie | 2. 55 $ore/m^3$ |

## MODALITATE DE LIVRARE

| | |
|---|---|
| Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm) | 120 buc./palet |
| Nr. $m^3$ de zidărie/palet | 1.66 $m^3$/palet |