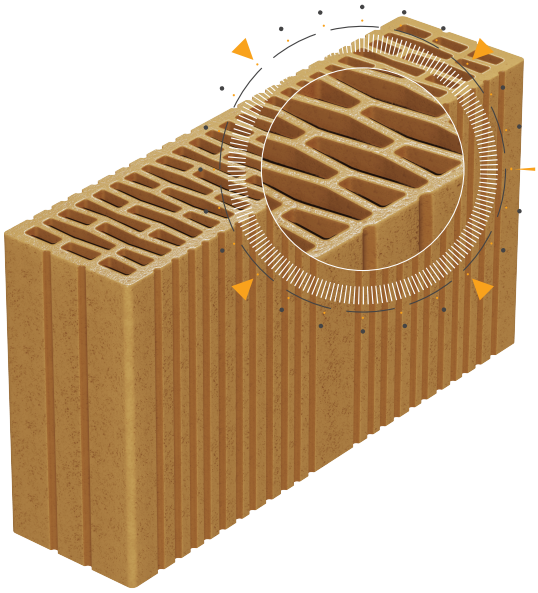


1/2 44 EVOCERAMIC

Cărămidă destinată țeserii zidăriei realizate cu EVOCERAMIC 44

DATE TEHNICE

Dimensiuni	115/440/238 mm
Rezistență la transfer termic (R)	3.06 m^2K/W
Conductivitate termică ($\lambda_{10, uscat, element}$)	0.146 W/mK
Rezistență medie la compresiune ($f_{b,med}$)	10 N/mm^2
Volum de goluri	< 50%
Greutate medie/cărămidă	cca. 10 kg
Densitate aparentă	cca. 810 kg/m^3
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m^3 de zidărie	73 buc.
Nr. cărămizi/m^2 de zidărie	32 buc.

MODALITATE DE LIVRARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	96 buc./palet
Nr. m^3 de zidărie/palet	1.31 m^3/palet