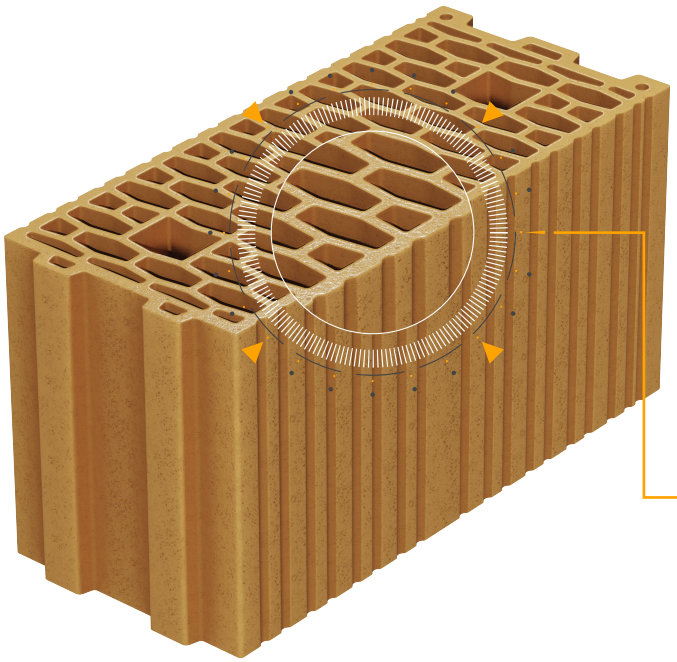


20 NF

EVOCERAMIC

Cărămidă cu nut și feder, pentru pereți exteriori și interiori, neportanți

DATE TEHNICE

Dimensiuni	450/200/238 mm
Conductivitate termică ($\lambda_{10,\ uscat,\ element}$)	0.261 W/mK
Rezistență medie la compresiune ($f_{b,med}$)	7.5 N/mm^2
Volum de goluri	< 55%
Greutate medie/cărămidă	cca. 15 kg
Densitate aparentă	cca. 720 kg/m^3
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m^3 de zidărie	44 buc.
Nr. cărămizi/m^2 de zidărie	9 buc.
Consum de mortar/m^3 de zidărie	66 litri/m^3
Consum de manoperă/m^3 de zidărie	2.36 ore/m^3

MODALITATE DE LIVRARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	70 buc./palet
Nr. m^3 de zidărie/palet	1.59 m^3/palet