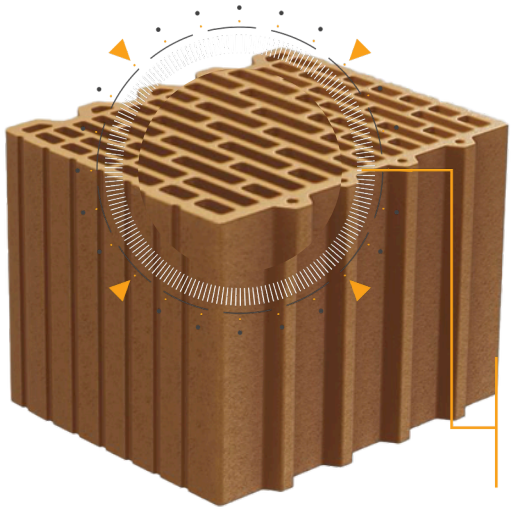


30NF

EVOCERAMIC

Cărămidă cu nut și feder, pentru pereți exteriori și interiori, neportanți

DATE TEHNICE

Dimensiuni	250/300/238 mm
Rezistență la transfer termic (R)	1.263 mK/W
Conductivitate termică ($\lambda_{10, uscat, element}$)	0.208 W/mK
Rezitență medie la compresiune ($f_{b,med}$)	11 N/mm²
Greutate medie/cărămidă	cca. 13,9 kg
Densitate aparentă	cca. 750 kg/m³
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. căramizi/m³de zidărie	56.02 buc.
Nr. căramizi/m²de zidărie	16 buc.
Consum de mortar/ ³m de zidărie	60 litri/m³
Consum de manoperă/m³ de zidărie	2.20 ore/m³

MODALITATE DE LIVRARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	96 buc./palet
Nr. m3 de zidărie/palet	1.81 m3/palet