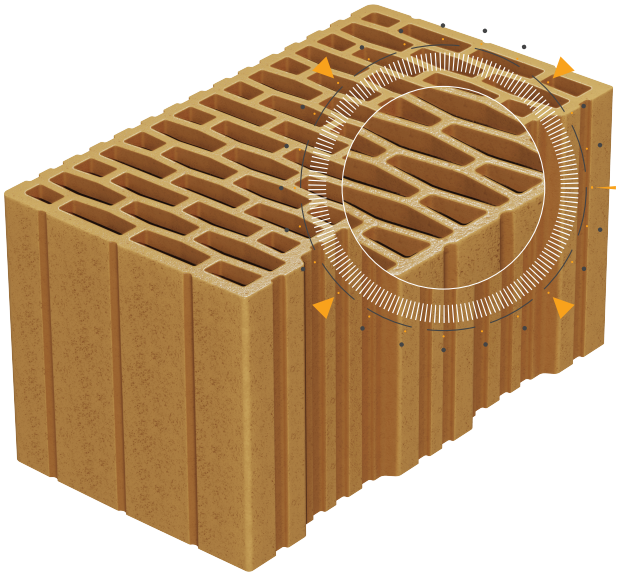


44
EVOCERAMIC

Cărămidă pentru pereți exteriori portanți sau neportanți

DATE TEHNICE

Dimensiuni	240 /440 /238 mm
Rezistență la transfer termic (R)	2.34 m^2K/W
Conductivitate termică ($\lambda_{10, uscat, element}$)	0.188 W/mK
Rezistență medie la compresiune ($f_{b,med}$)	12.5 N/mm^2
Volum de goluri	< 55%
Greutate medie/cărămidă	cca. 18.5 kg
Densitate aparentă	cca. 670 kg/m^3
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m^3 de zidărie	38 buc.
Nr. cărămizi/m^2 de zidărie	16.5 buc.

MODALITATE DE LIVRARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	60 buc./palet
Nr. m^3 de zidărie/palet	1.58 m^3/palet

* Conform noului Cod de Proiectare Seismică P100-1/2013, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2014, în regiunile țării cu seismicitate ag≤0.15g este permisă utilizarea blocului ceramic EC 44 pentru realizarea pereților portanți de zidărie exteriori. În regiunile cu seismicitate ag>0.15g, blocul ceramic EC 44 se va folosi doar pentru realizarea pereților neportanți de zidărie exteriori.