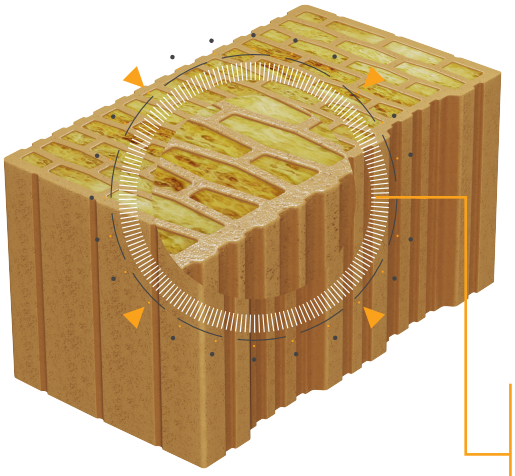


44 VB EVOCERAMIC

Cărămidă izolantă cu vată bazaltică pentru pereți exteriori portanți sau neportanți

DATE TEHNICE

Dimensiuni	240/440/240 mm
Rezistență la transfer termic (R)	4.055 m²K/W
Conductivitate termică ($\lambda_{10, uscat, element}$)	0.103 W/mK
Indice de izolare acustică (Rw)	53 dB
Rezitență medie la compresiune ($f_{b, med}$)	12.5 N/mm²
Greutate medie/cărămidă	cca. 20 kg
Densitate aparentă	cca. 685 kg/m³
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. căramizi/m³ de zidărie	38 buc.
Nr. căramizi/m² de zidărie	16.5 buc.
Consum de mortar/m ³ de zidărie	65 litri/m³
Consum de manoperă/m³ de zidărie	1.84 ore/m³

MODALITATE DE LIVRARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	60 buc./palet
Nr. m³ de zidărie/palet	1.58m³/palet